

**marlone**<sup>®</sup>



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Platine vinyle Bluetooth 6 W en bois  
Marlone  
Harlem

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Bois / ABS / PCB
- **Alimentation** : AC 100 - 240 V - 50 / 60 Hz
- **Puissance sonore (RMS)** : 6 W (2 x 3 W)
- **Bluetooth 5.0**
- **Fréquence** : 150 Hz - 20 kHz
- **Compatible disques 33, 45 et 78 tours**
- **Sortie audio RCA**
- **Sortie audio jack 3,5 mm**
- **AUX-IN**
- **Dimensions** : 630 x 380 x 355 mm
- **Poids** : 6300 gr
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Eteindre le produit et le débrancher s'il n'est pas/ne sera pas utilisé pendant longtemps.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

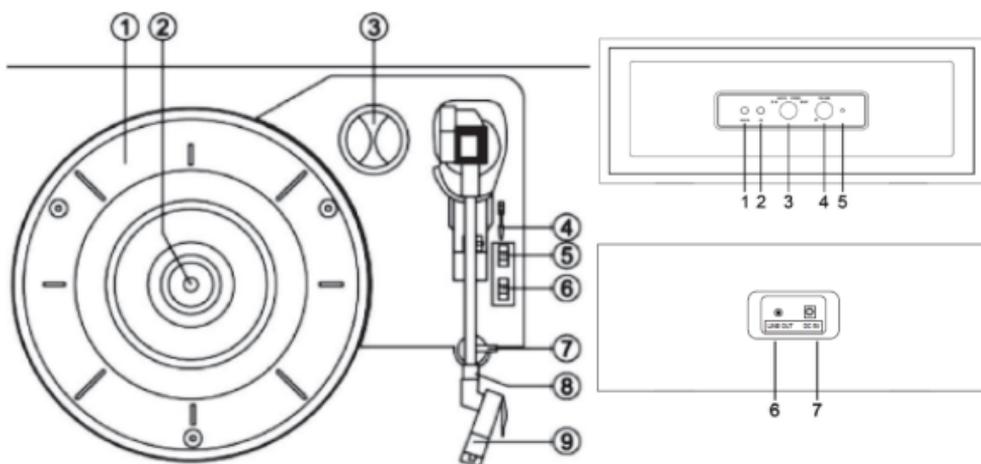

1. Tourne-disque
2. Support disque
3. Adaptateur 45 tours
4. Levier bras de lecture
5. Autostop
6. Vitesse
7. Loquet
8. Bras de lecture
9. Tête de lecture

- 1.AUX IN
- 2.Port jack
- 3.Mode
- 4.Power/Volume
- 5.Témoin LED
- 6.Line OUT
- 7.Port de charge

Commencez par monter les pieds en les vissant. Assurez-vous que le produit est bien stable avant de commencer à l'utiliser.

## Utilisation

Branchez le produit à l'aide de l'alimentation fournie. Tournez le bouton Power/Volume pour l'allumer.

## Jumelage

Tournez le bouton Mode sur BT IN (Bluetooth).

Dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et connectez votre platine vinyle (ML-HARLEM). Un son surviendra pour vous prévenir que la liaison est bien effectuée.

Vous pouvez maintenant lancer de la musique de votre téléphone, le son sortira par l'enceinte de la platine.

## AUX IN

Tournez le bouton Mode sur AUX IN.

Branchez un câble jack à l'arrière du produit ainsi qu'à l'appareil de lecture (téléphone, tablette...). Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner AUX IN. «AUX IN» sera affiché à l'écran. Lancez la musique directement de votre appareil.

## PHONO

Tournez le bouton Mode sur PHONO.

Retirez le clip qui retient le bras de lecture et la protection de la tête de lecture. Sélectionnez la vitesse de lecture souhaitée (33/45/78).

Placez votre vinyle sur le tourne-disque. Appuyez sur le levier du bras de lecture pour le lever, et déplacez-le au bord du vinyle.

Note : si vous utilisez un 45 tours, veuillez utiliser l'adaptateur 45 RPM inclus dans ce produit.

Note : si AUTO AND MANUAL SELECTION SWITCH est activé, la lecture s'arrêtera automatiquement dès que la dernière piste sera terminée.

### Line In

Connectez votre tablette, téléphone, casque et autres appareils à l'aide d'un câble jack.

### Bluetooth Out

Tournez le bouton Mode sur BT OUT (Bluetooth).

Ce mode vous permet de jumeler une enceinte ou autre haut-parleur externe à la platine pour pouvoir écouter la musique. Pour cela, activez le bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez jumeler et attendez que la connexion s'établisse.



**marlone**<sup>®</sup>

Copyright Marlone. All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.marlone-audio.eu](http://www.marlone-audio.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !